




Rysunek nr 1 – Ogrodzenie łańcuchowe

Parametr	Opis
A [mm]	1500, 2000
H [mm]	1100
H1 [mm]	1100÷1600
C [mm]	500
Rura1	48,3÷60,3 x 2÷4
Utwierdzenie do podłoża	kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe	M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Dekiel [mm]	PEHD 48,3 ÷ 60,3
Ucho [mm]	pręt 8÷10

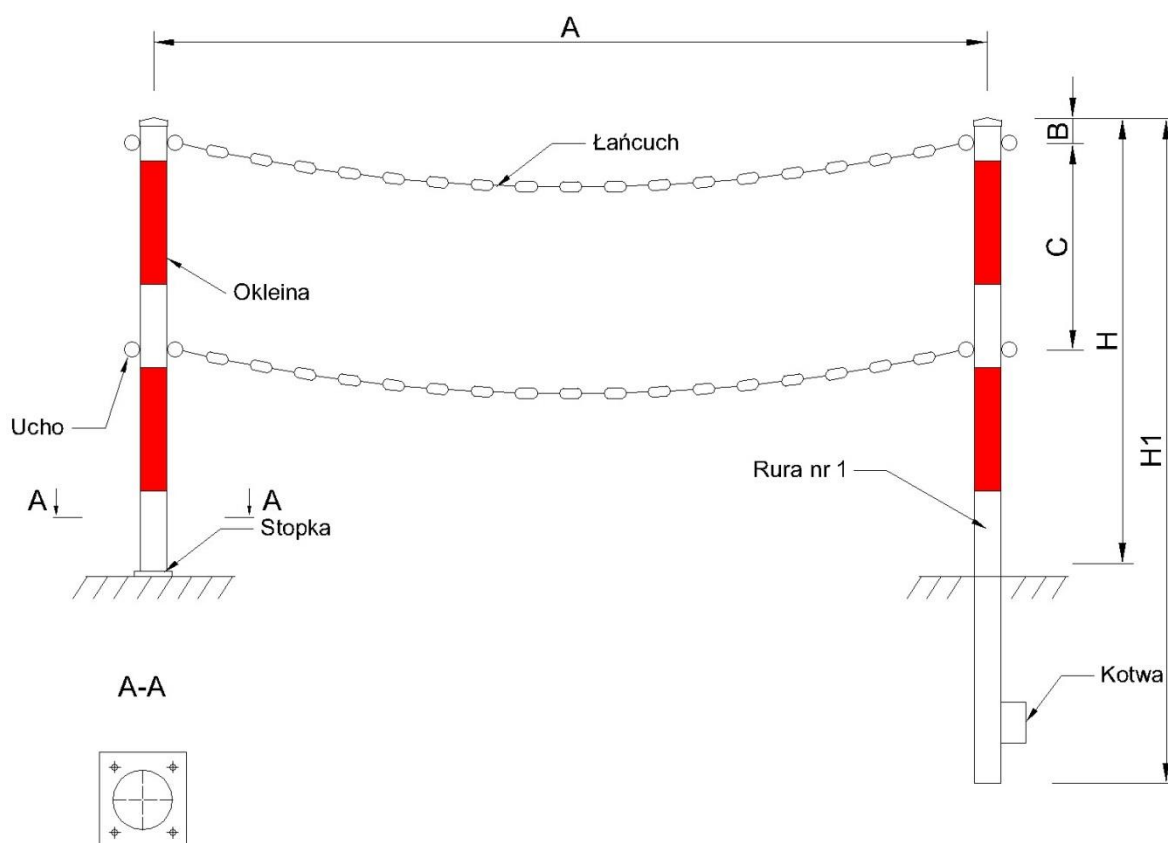

Dostępne warianty wykonania:


1. Ocynk
2. Ocynk + malowanie proszkowe
3. Ocynk + malowanie proszkowe + oklejenie folią

FHU ViaSigni Łukasz Kulig	NIP 8133592452 REGON 181144833	biuro@viasigni.pl www.viasigni.pl
---------------------------	-----------------------------------	--



Rysunek nr 2 – Ogrodzenie „olsztyńskie” – bez wypełnienia

Parametr	Opis
A [mm]	1500, 2000, 2500
H [mm]	800÷1200
B [mm]	500÷1000
H1 [mm]	800÷1700
Rura1	48,3÷60,3 x 1,5÷5
Rura2	48,3÷60,3 x 1,5÷5
R [mm]	190
Utwierdzenie do podłoża	kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe	M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Dekiel [mm]	PEHD 48,3 -60,3

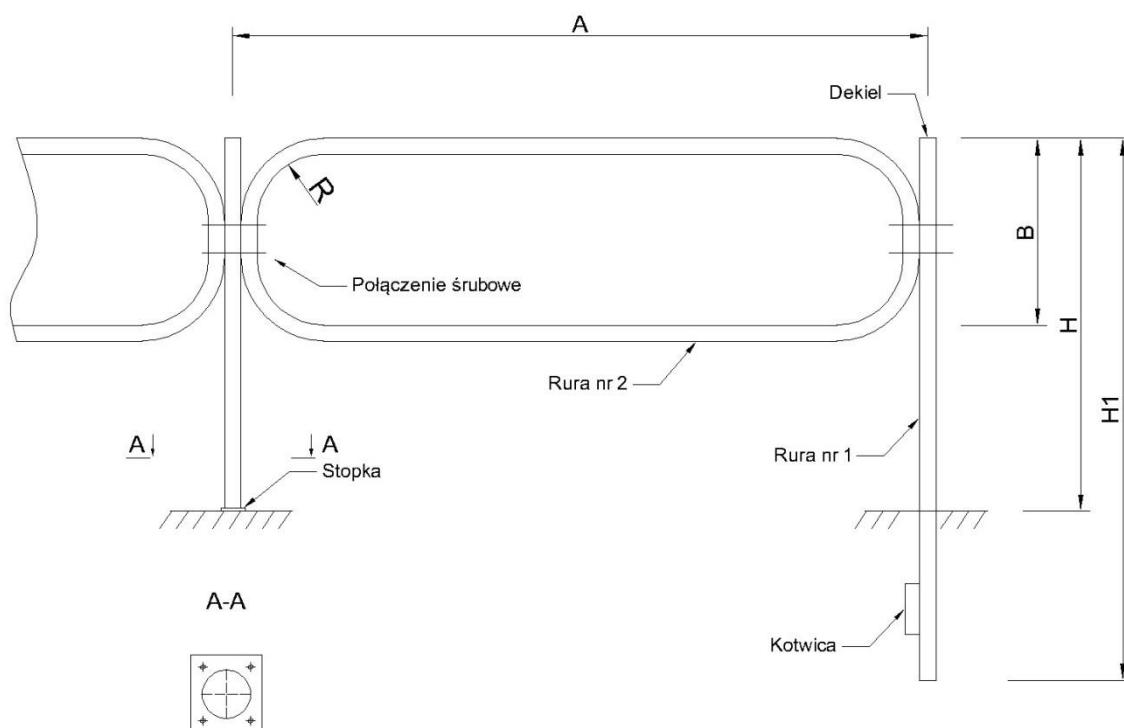


Dostępne warianty wykonania:

1. Ocynk
2. Ocynk + malowanie proszkowe
3. Ocynk + malowanie proszkowe + oklejenie folią



Rysunek nr 3 – Ogrodzenie „olsztyńskie” – z wypełnieniem

Parametr	Opis
A [mm]	1500, 2000, 2500
H [mm]	800÷1200
B [mm]	<140
C [mm]	500÷1000
H1 [mm]	800÷1700
Rura1	48,3÷60,3 x 1,5÷5
Rura2	48,3÷60,3 x 1,5÷5
Płaskownik lub pręt	Płaskownik: 20÷30 x 3÷5 Pręt fi 8÷14
R [mm]	190
Utwierdzenie do podłoża	kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe	M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Dekiel [mm]	PEHD 48,3 -60,3

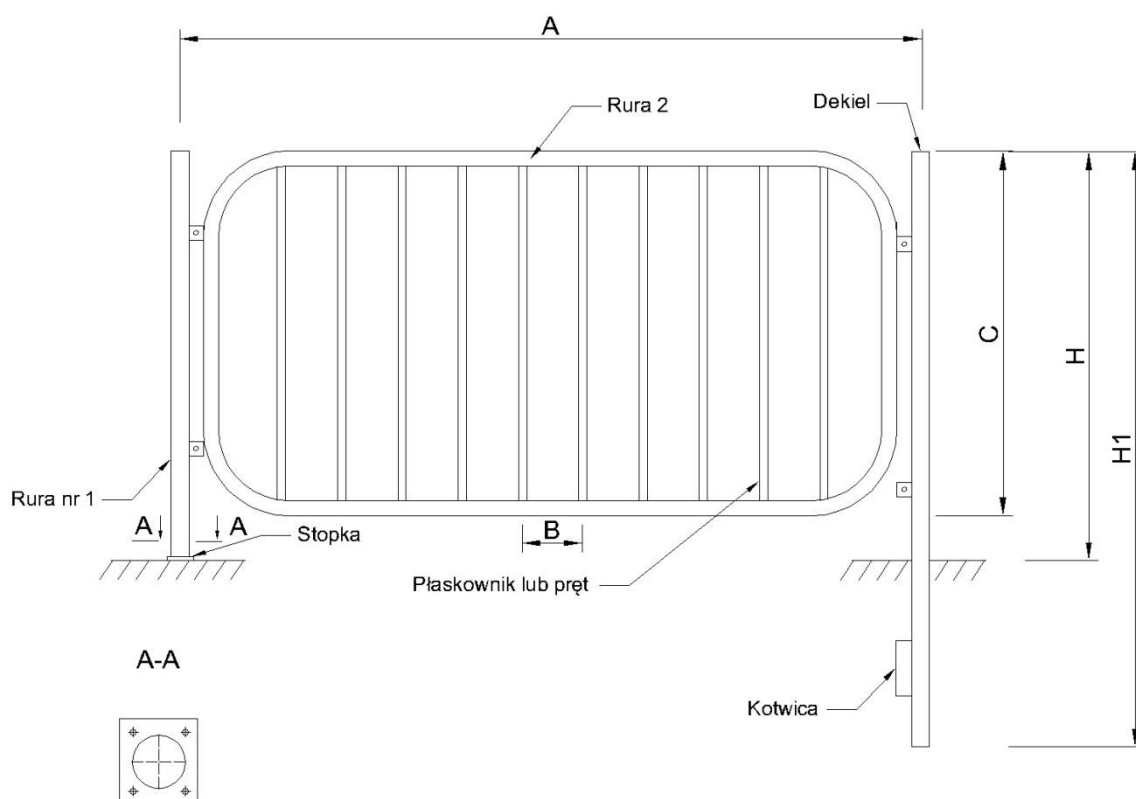

Dostępne warianty wykonania:

Ocynk


Ocynk + malowanie proszkowe

FHU ViaSigni Łukasz Kulig	NIP 8133592452 REGON 181144833	biuro@viasigni.pl www.viasigni.pl
---------------------------	-----------------------------------	--



Rysunek nr 4 – Ogrodzenie ramowe z poziomą poprzeczką bez wypełnienia.

Parametr	Opis
A [mm]	1000, 1500, 2000, 2500
H [mm]	800÷1200
C [mm]	300-800
H1 [mm]	800÷1700
Rura1	48,3÷60,3 x 1,5÷5
Rura2	48,3÷60,3 x 1,5÷5
R [mm]	190
Utwierdzenie do podłoża	kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe	M10÷12 kl. 5,8÷10,9

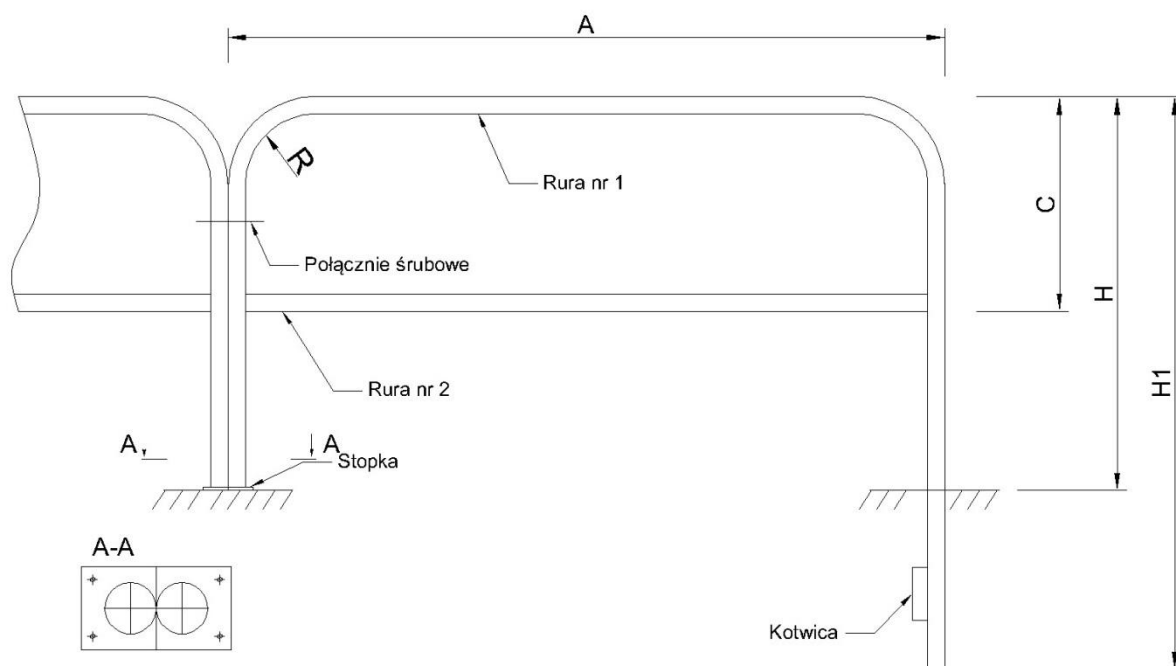


Dostępne warianty wykonania:

- Ocynk
- Ocynk + malowanie proszkowe
- Ocynk + malowanie proszkowe + oklejenie folią



Rysunek nr 5 – Ogrodzenie ramowe z poziomą poprzeczką z wypełnieniem pionowymi szczelinami

Parametr	Opis
A [mm]	1500, 2000, 2500
H [mm]	800÷1200
C [mm]	600-1100
H1 [mm]	800÷1700
Rura1	48,3÷60,3 x 1,5÷5
Rura2	48,3÷60,3 x 1,5÷5
Rura3 lub pręt	Rura 20÷48,3 x 1,5÷5 Pręt fi 8÷14
R [mm]	190
Utwierdzenie do podłoża	kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe	M10÷12 kl. 5,8÷10,9

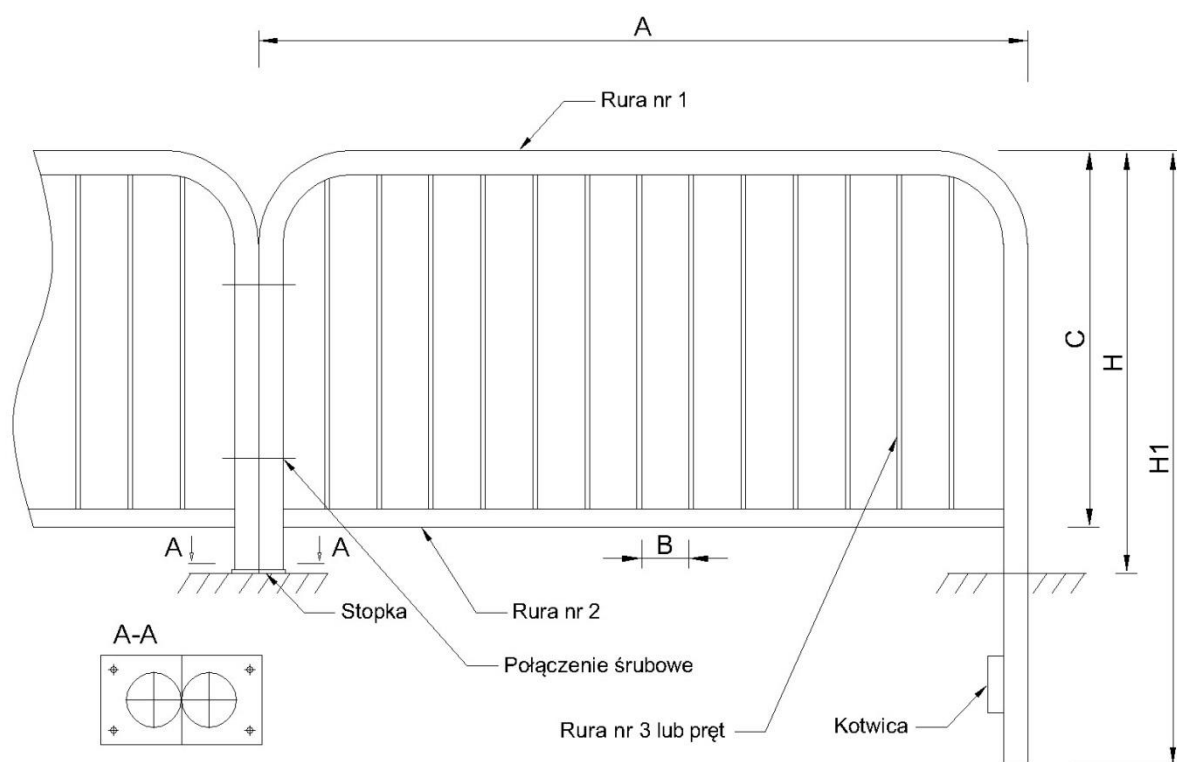


Dostępne warianty wykonania:

- Ocynk
- Ocynk + malowanie proszkowe
- Ocynk + malowanie proszkowe + oklejenie folią



**Rysunek nr 6 – Ogrodzenie segmentowe – rama z kształtownika
wypełnienie z pionowych szczelin**

Parametr	Opis
A [mm]	1500, 2000, 2500
H [mm]	800÷1200
B [mm]	< 140
C [mm]	500-1000
H1 [mm]	800÷1700
Kształtownik K [mm]	30÷50 x 30÷50 x 2÷4
Rura1 lub kształtownik	48,3÷60,3 x 1,5÷5 40÷50 x 40÷60 x 1,5÷5
Pręt [mm]	8÷14
Utwierdzenie do podłoża	kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe	M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Dekiel [mm]	PEHD

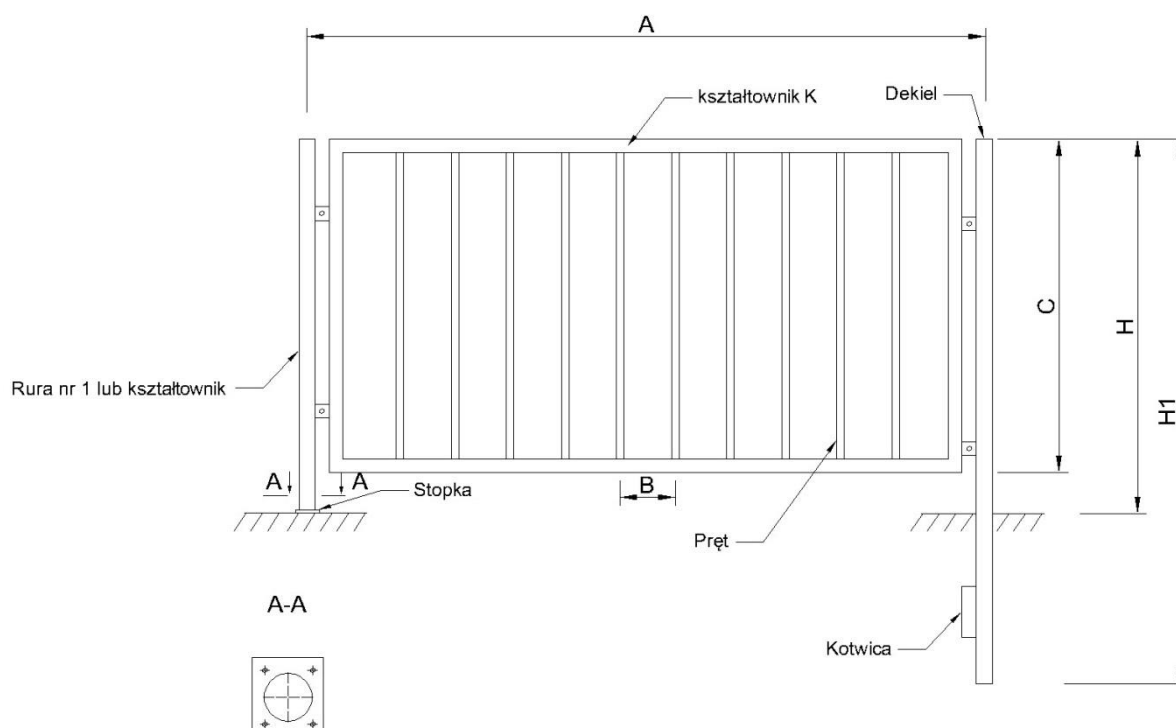

Dostępne warianty wykonania:

Ocynk


Ocynk + malowanie proszkowe

FHU ViaSigni Łukasz Kulig	NIP 8133592452 REGON 181144833	biuro@viasigni.pl www.viasigni.pl
---------------------------	-----------------------------------	--




Rysunek nr 7 – Ogródzenie segmentowe – „błotochron”

Parametr	Opis
A [mm]	2100
H [mm]	750÷1500
H1 [mm]	750÷2000
C [mm]	650÷1400
Rura1	60,3 x 2÷4
Utwierdzenie do podłoża	kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe	M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Blacha aluminiowa osłonowa [mm]	Blacha 1,5÷3
Dekiel [mm]	PEHD - 60,3

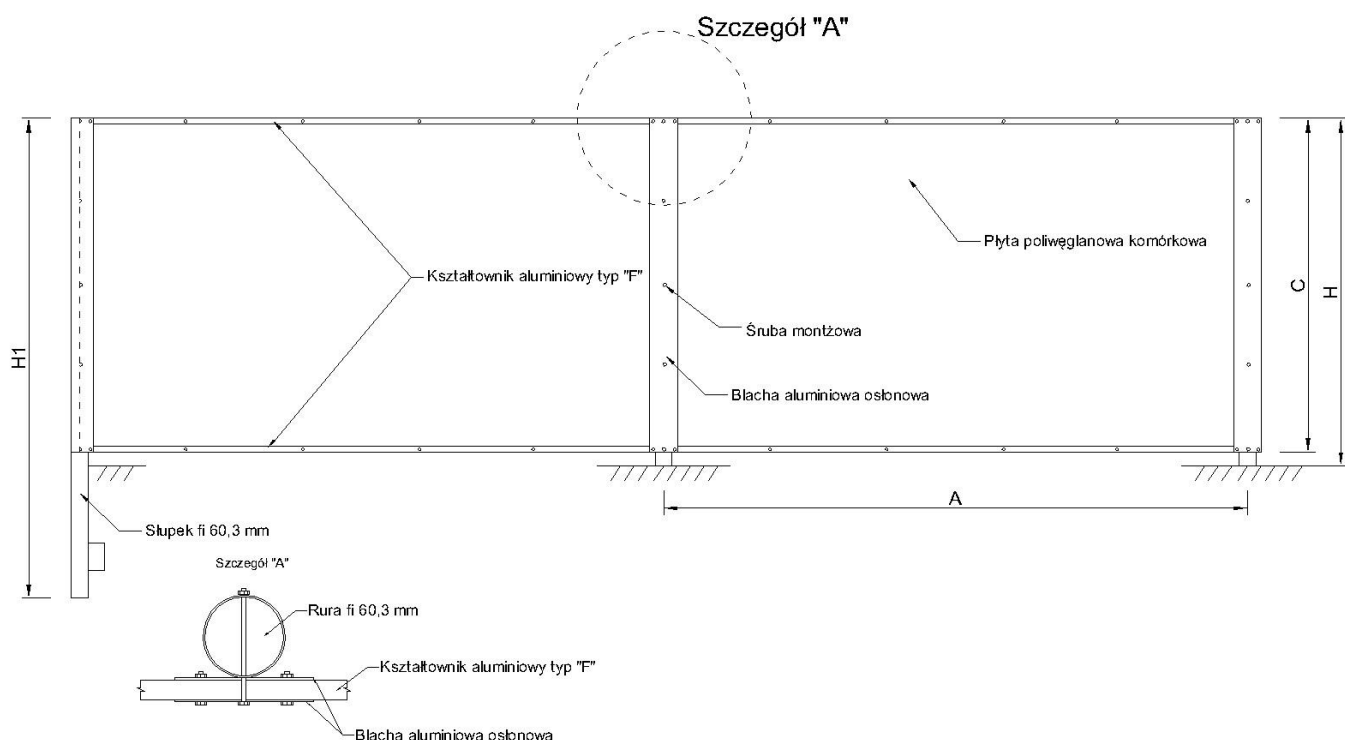

Rysunek nr 8 – Ogrodzenie stalowo – żeliwne, rama z kształtownika wypełnienie z pionowych szczelin

Parametr	Opis
A [mm]	1500, 2000, 2500
H [mm]	800÷1200
B [mm]	< 140
C [mm]	800÷1000
H1 [mm]	600÷1000
H2 [mm]	120
H3 [mm]	1300÷1700
Rura 1	fi 60,3÷76
Kształtownik K [mm]	30÷50 x 30÷50 x 2÷4
Rura lub kształtownik	Rura - 22 x 1,5 Pręt fi 8 ÷14
Utwierdzenie do podłoża	kotwa
Połączenie śrubowe	M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Element I	Gałka żeliwna
Element II	Pierścień żeliwny

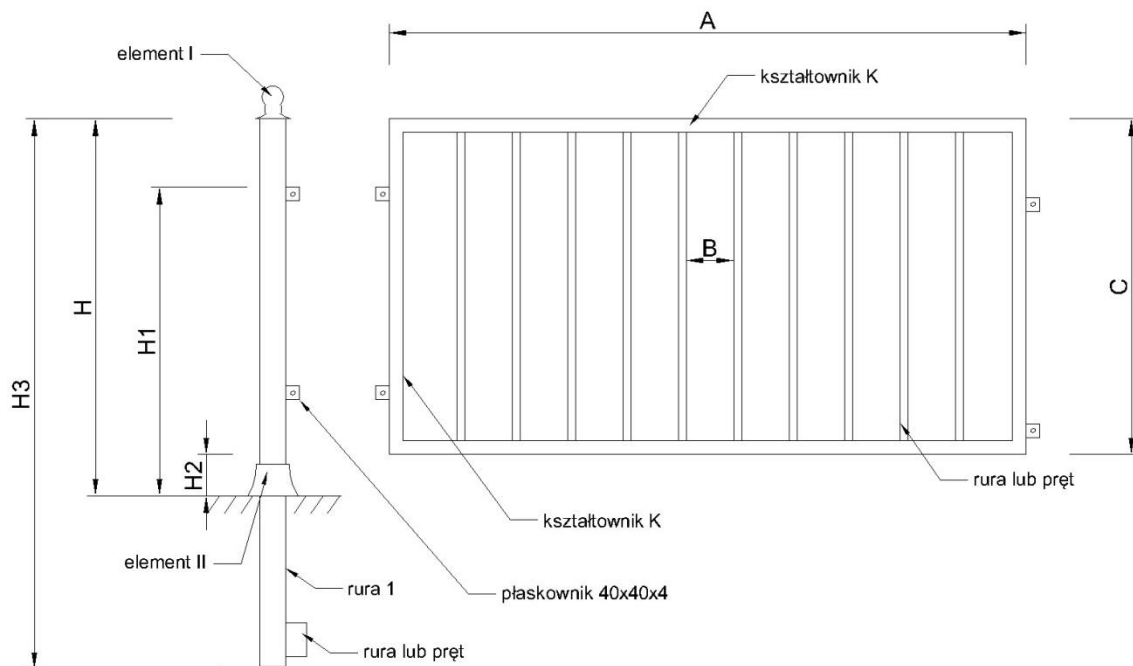


Dostępne warianty wykonania:

Ocynk + malowanie proszkowe



Rysunek nr 9 – Ogrodzenie stalowo – żeliwne, połączenie łańcuchowe

Parametr	Opis
A [mm]	1500, 2000, 2500
H [mm]	800÷1200
H1 [mm]	700÷1100
H2 [mm]	120
H3 [mm]	1300÷1700
Rura 1	fi 60,3÷76
Utwierdzenie do podłoża	kotwa
Połączenie śrubowe	M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Element I	Gałka żeliwna
Element II	Pierścień żeliwny

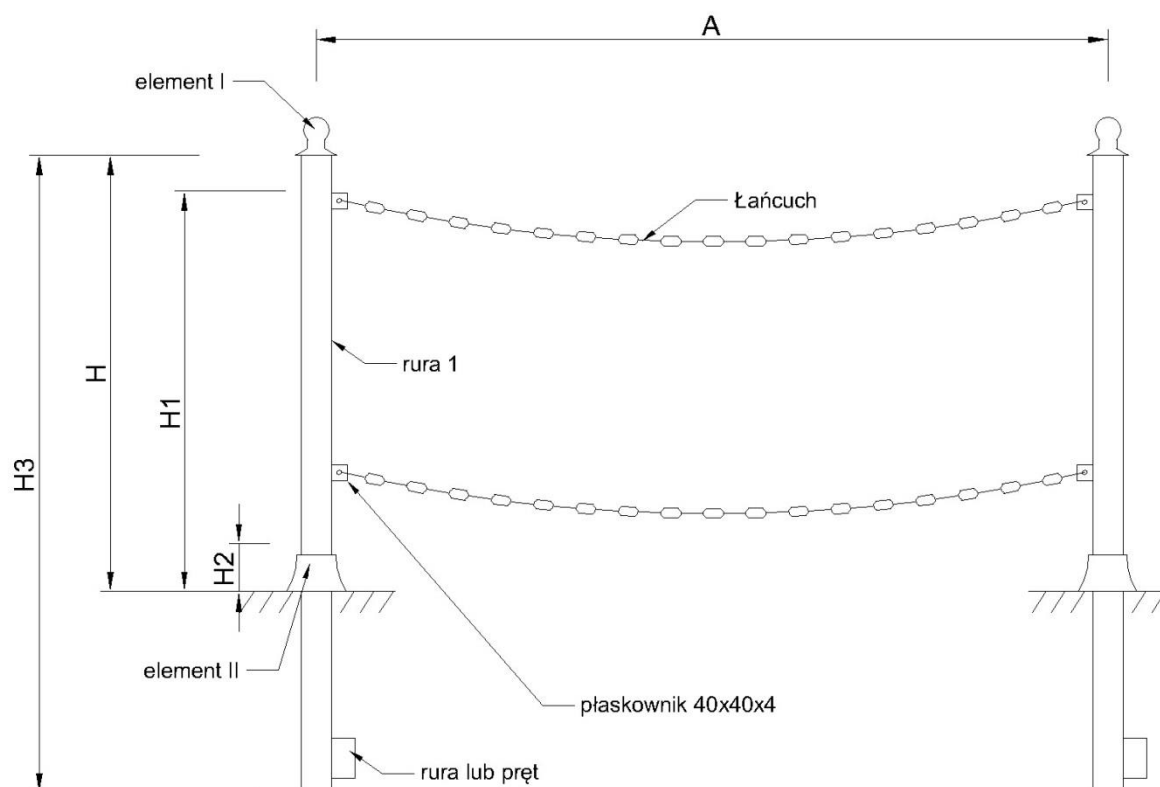

Dostępne warianty wykonania:

Ocynk + malowanie proszkowe

FHU ViaSigni Łukasz Kulig	NIP 8133592452 REGON 181144833	biuro@viasigni.pl www.viasigni.pl
---------------------------	-----------------------------------	--



Rysunek nr 10 – Ławka parkowa - podwójna

Dane techniczne:

- długość całkowita ok.200cm
- wysokość oparcia ok 80cm
- wysokość siedziska ok.45cm
- szerokość siedziska ok.40 cm
- szerokość ok.125cm

Materiały:

- siedzisko - listwy z drewna grubości 4 cm, impregnowane oraz malowane 2- krotnie lakierobejcą.
- stelaż ławki wykonany z rury fi60, ocynkowany, malowany proszkowo

Montaż:

- wolnostojące
- przykręcone do podłoża utwardzonego
- przykręcone do fundamentów ustawionych w podłożu nieutwardzonym





Rysunek nr 11 – Ławka parkowa - pojedyncza

Dane techniczne:

- długość całkowita ok.200cm
- wysokość oparcia ok 80cm
- wysokość siedziska ok.45cm

Materiały:

- siedzisko - listwy z drewna grubości 4 cm, impregnowane oraz malowane 2- krotnie lakierobejcą.
- stelaż ławki wykonany z rury fi60, ocynkowany, malowany proszkowo

Montaż:

- wolnostojące
- przykręcone do podłoża utwardzonego
- przykręcone do fundamentów ustawionych w podłożu nieutwardzonym



FHU ViaSigni Łukasz Kulig	NIP 8133592452 REGON 181144833	biuro@viasigni.pl www.viasigni.pl
---------------------------	-----------------------------------	--



Rysunek nr 12 – Ławka parkowa – bez oparcia

Dane techniczne:

- długość całkowita ok.190cm
- wysokość siedziska ok.45cm
- szerokość siedziska ok.56 cm

Materiały:

- siedzisko - listwy z drewna grubości 4 cm, impregnowane oraz malowane 2- krotnie lakierobejcą.
- podstawa - profil, stal czarna malowana/zabezpieczona podkładem oraz 2-krotnie farbą nawierzchniową.

Montaż:

- wolnostojące
- przykręcone do podłoża utwardzonego
- przykręcone do fundamentów ustawionych w podłożu nieutwardzonym



FHU ViaSigni Łukasz Kulig	NIP 8133592452 REGON 181144833	biuro@viasigni.pl www.viasigni.pl
---------------------------	-----------------------------------	--



Rysunek nr 13 – Ławka parkowa – z oparciem

Dane techniczne:

- długość całkowita ok.190cm
- wysokość całkowita ok.90cm
- wysokość siedziska ok.45cm
- szerokość siedziska ok.40 cm

Materiały:

- siedzisko - listwy z drewna grubości 4 cm, impregnowane oraz malowane 2- krotnie lakierobejcą.
- podstawa - profil, stal czarna malowana/zabezpieczona podkładem oraz 2-krotnie farbą nawierzchniową.

Montaż:



- wolnostojące
- przykręcone do podłoża utwardzonego
- przykręcone do fundamentów ustawionych w podłożu nieutwardzonym



FHU ViaSigni Łukasz Kulig	NIP 8133592452 REGON 181144833	biuro@viasigni.pl www.viasigni.pl
---------------------------	-----------------------------------	--



Rysunek nr 14 – zabezpieczenia i odbojnice parkingowe

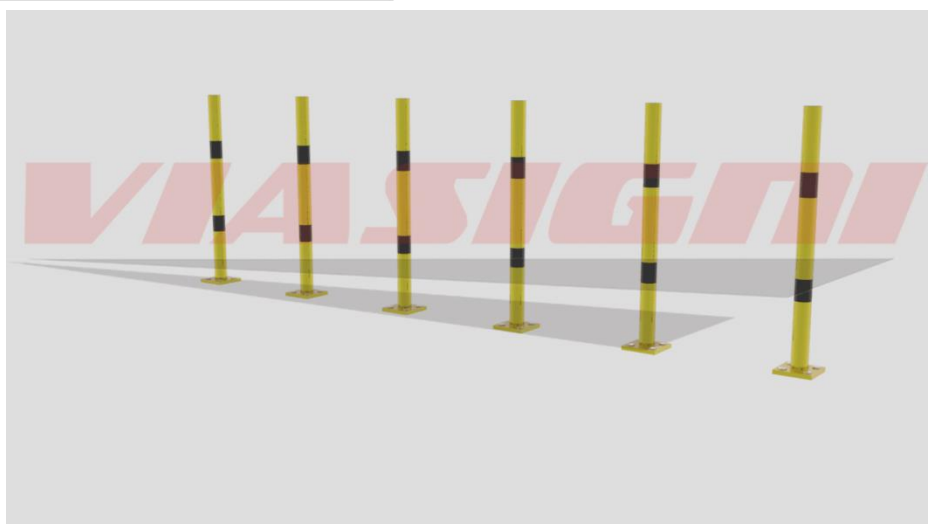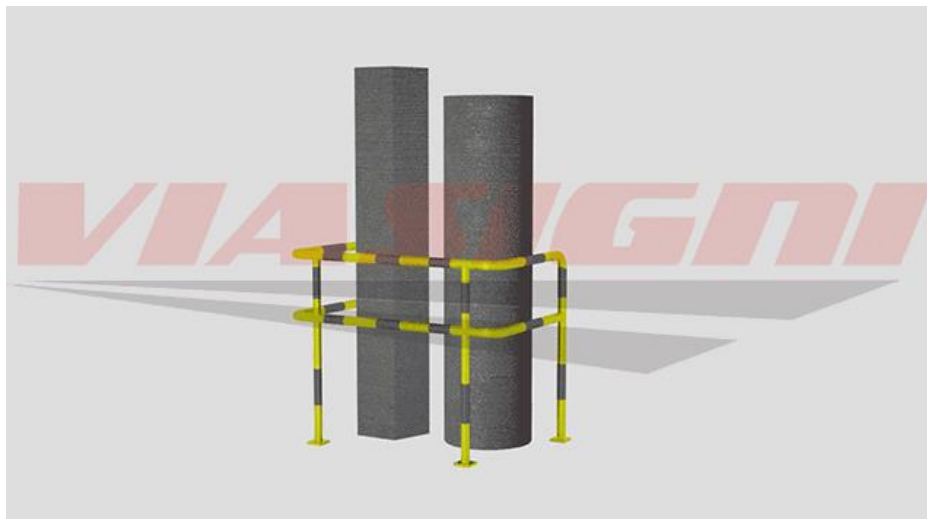





Stojaki rowerowe:



Oznakowanie poziome:

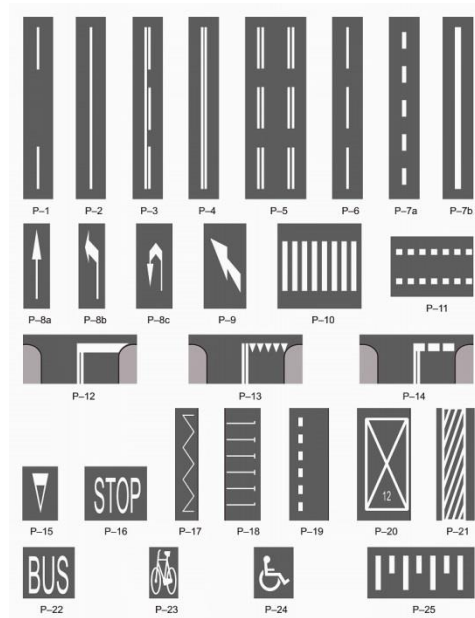


Oznakowanie pionowe:

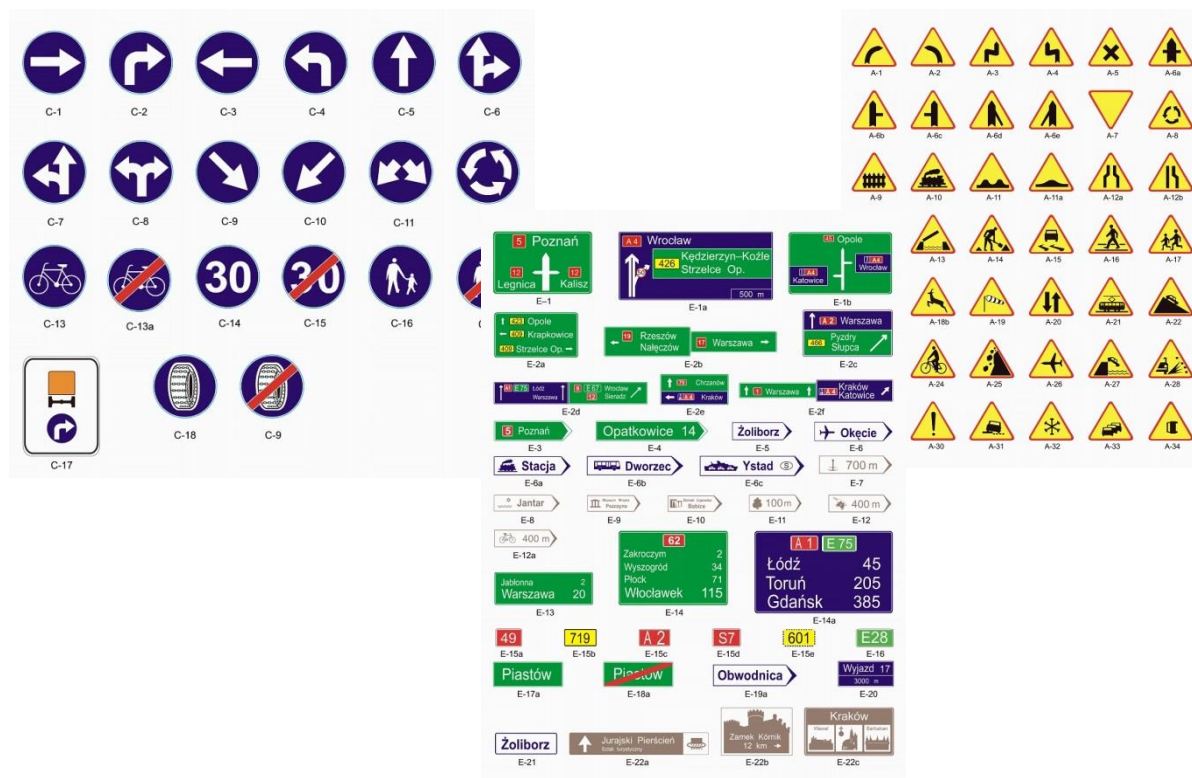

Projekty organizacji ruchu:



RYS. 1

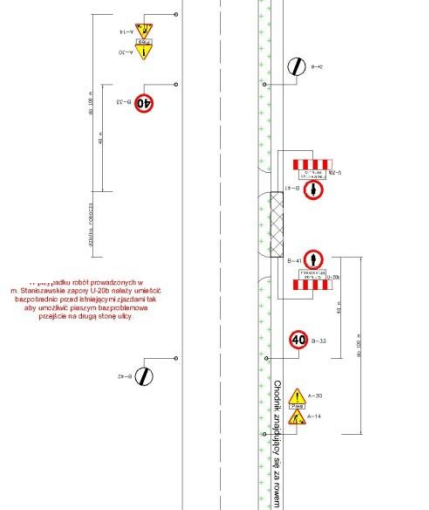

Wypożyczalnia oznakowania:



Dodatkowy zakres działalności:

- gięcie rur
- wygordzenia/bramy pod INDYWIDUALNE zamówienie.
- ogrodzenia ozdobne
- furtki
- place zabaw